



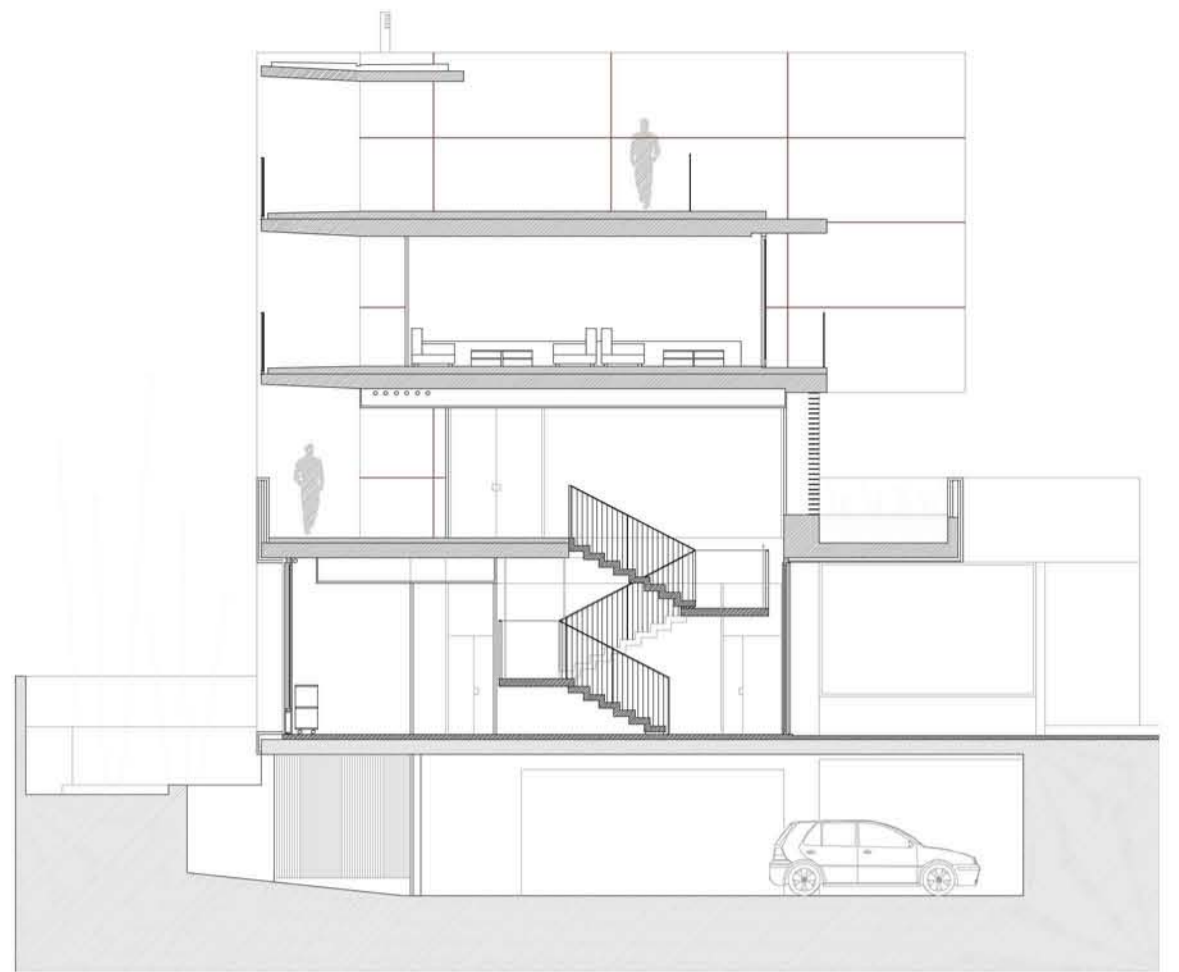


SECCIÓ TANSVERSAL

1/150



SECCIÓ TANSVERSAL







1/150



ALÇAT SUD






ALÇAT NORD

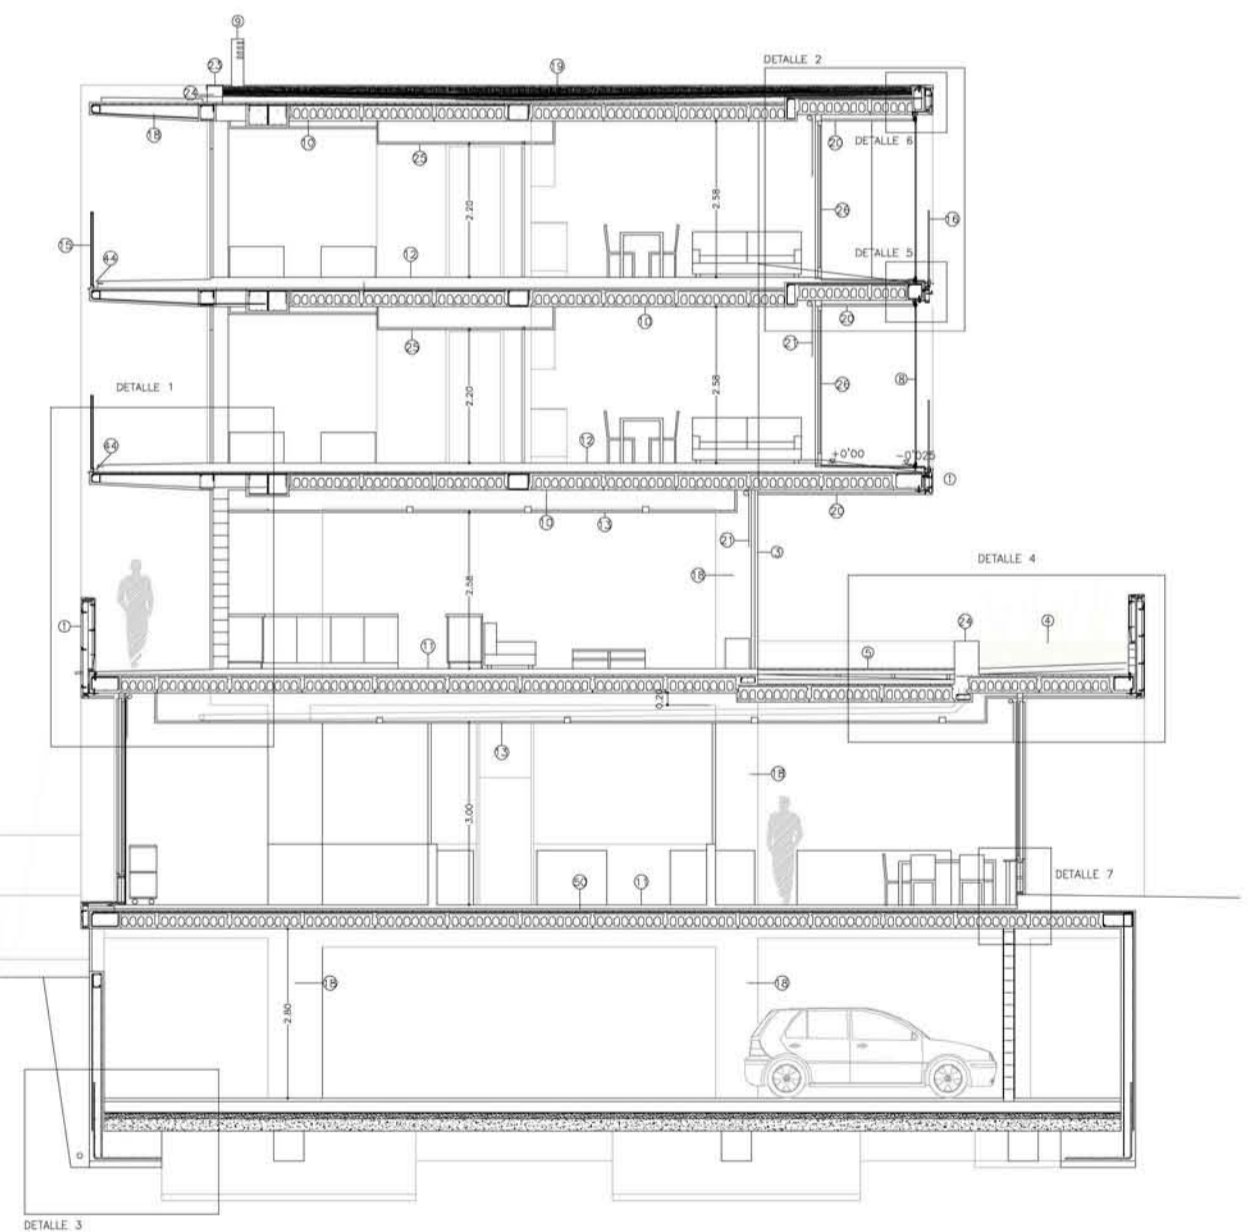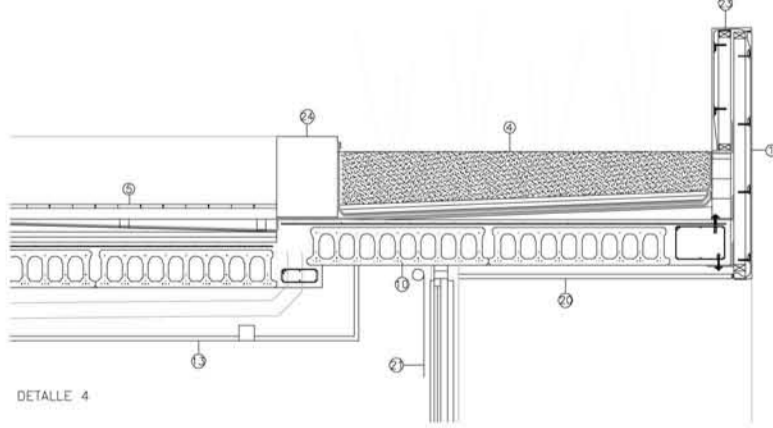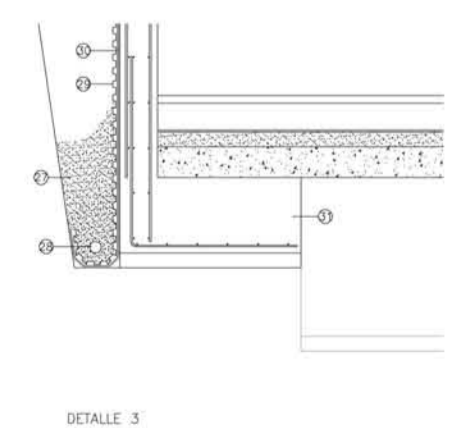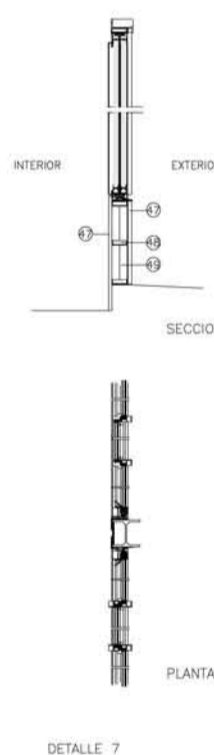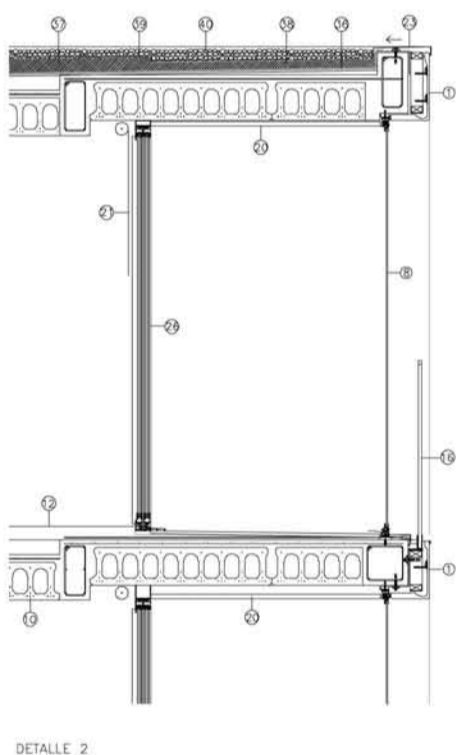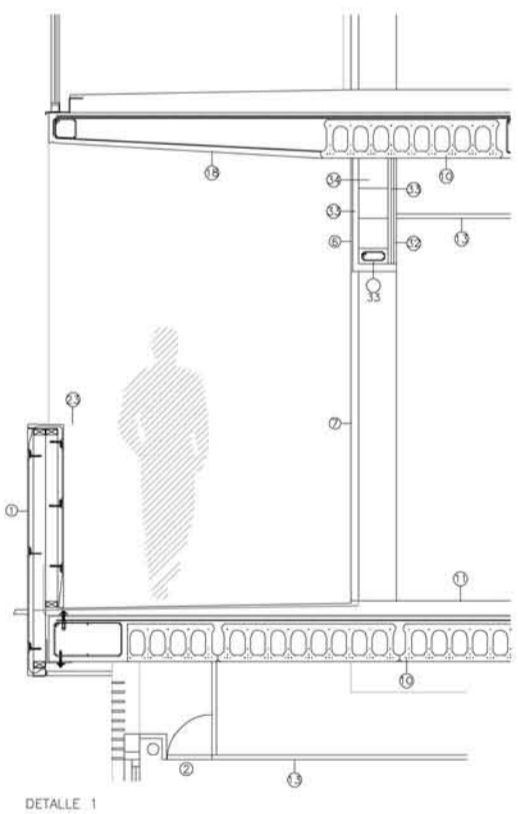

DETALLE 3

SECCIÓ G-G'



DETALLE 5

DETALLE 6

LEYENDA MATERIALES

- 1 Paneles prefabricados GRC tipo Studframe
- 2 Compuerta sandwich ventilación accionable manual
- 3 Vidrio con cámara s/ plano carpintería
- 4 Cubierta vegetal con lámina impermeabilizante tipo EPDM. Aislamiento poliuretano extruido 4cm y capa drenaje tipo Danodren. Pendiente 2%
- 5 Terima madera tratada con auticlave para exterior colocada sobre rastreles
- 6 Revestimiento tablero tipo Prodemo 10mm, s/ rastreles 4cm.
- 7 Puertas y lamas acabado tablero fenolico tipo Prodex
- 8 Cerramiento plegable sin perfilera con cristal templado de 10mm. Aluminio anodizado
- 9 Cabezal metálico acabado conductos ventilación
- 10 Farjotes lousa alveolares H.A. pretesadas
- 11 Pavimento continuo mortero autonivelante
- 12 Pavimento parquet industrial haya o linde.

- 13 Falso techo acústico
- 14 Colector solar agua caliente sanitaria
- 15 Barandilla formada por pletinas inox. Industrial e 12 verticales y horizontales 40x10mm.
- 16 Barandilla vidrio seguridad 6+6mm.
- 17 Cámara instalaciones
- 18 Lasa y pilares hormigón visto
- 19 Cubierta invertida acabado grava
- 20 Falso techo Placo yeso laminado hidrófugo
- 21 Estor amovible screen
- 22 Coax compactado H.A.
- 23 Plancha acero galvanizado prelacado color similar GRC
- 24 Bloque hormigón relleno

- 25 Falso techo Placo yeso laminado
- 26 Carpintería aluminio tipo Lumeal de Technal
- 27 Reteno grava
- 28 Tuba drenaje
- 29 Drenaje Danodren H plus
- 30 Membrana impermeabilizante adherida
- 31 Muro contención según plano cimentación
- 32 Placo yeso laminado 15mm, s/ rastreles 4cm.
- 33 Aislamiento lana roca 4cm.
- 34 Falso techo Placo yeso laminado hidrófugo
- 35 Lastriño H.A. 12cm.
- 36 Plancha acero galvanizado tipo EPDM
- 37 Poliuretano extruido 8cm.

- 38 Poliuretano extruido 4cm.
- 39 Lámina geotextil
- 40 Clips grava anclados 3/4cm.
- 41 Desague entre lousas soporte perfil guiado inferior
- 42 Perfil U inox 3 mms sujeción barandilla vidrio
- 43 Pletinas 4 mms fijación U
- 44 Canal inox desague terrazas
- 45 Montate 1 inox soporte barandilla vidrio
- 46 perfiles galvanizado sujeción paneles a estructura
- 47 panel acabado aluminio
- 48 Bastidor interior tubo galvanizado 10x5cm
- 49 Aislamiento lana de roca 10cm.
- 50 Aislamiento poliuretano extruido 4cm.